

项目管理文档



平战转换预案编制软件
操作手册

编写	杨梅	编写时间	2024-08-30
审批		审批时间	
文档版本	V1.0		

目录

第 1 章 引言	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 系统环境	1
1.3. 系统简介	1
1.4. 系统功能概述	2
第 2 章 系统使用说明	3
2.1. 登录	3
2.2. 预案编制	5
2.2.1. 工程信息填报	5
2.2.2. 设计图纸上传	8
2.2.3. 转换工作量填报	9
2.2.4. 施工进度计划	9
2.2.5. 防护单元材料保障计划	10
2.2.6. 工程定额单价	11
2.2.7. 工程转换费用	12
2.2.8. 生成预案	14
2.2.9. 预案预览	14
2.2.10. 提交审查	15
2.2.11. 下载预案	15
2.2.12. 参数设置	15
2.3. 预案审核	16
2.4. 主材定额单价维护	17

第1章 引言

1.1. 编写目的

平战转换预案编制软件，实现了平战转换预案从手动文档编写到软件自动生成的跨越，大大提高了预案编写的效率、减少了编制人员的工作量。

1.2. 系统环境

(1) 运行环境推荐参数：

组成	配置
服务器	CPU: 4C*2.4GHZ 内存: 8G 磁盘: 1TB
操作系统	CentOS7.1
网络	千兆

(2) 推荐使用 Google 内核浏览器访问。

1.3. 系统简介

平战转换预案编制软件以《平战转换预案编制标准化研究》报告和案例范本等研究成果为基础，通过信息技术手段，实现了平战转换预案的数字化填报和生成。

平战转换预案编制软件通过对基础数据的录入、转换规则的制定。只需填写工程信息、工作量、材料采购等基本数据，即可完成施工进度计划表的智能排程、各工种所需人数的计算、工程转换费用预算计算等，得到人防工程平战转换所需信息，为平战转换预案的编制提供了便捷的方式、大大提高了预案编制的效率、减少了编制人员的工作量。

1.4. 系统功能概述

平战转换预案编制软件具备工程信息填报、转换工作量填报、施工进度计划、转换材料清单、工程转换费用、预案预览生成等功能。

在首页“主材定额单价维护”页面和“辅材、机械定额单价维护”页面同步内置的产品定额单价信息，并修改产品的定额单价，以供工程预案内同步使用；进入预案拟制页面：在“工程信息填报”页面，完成基本信息、项目信息、防护单元、编制单位和编制人员的信息录入；在“设计图纸上传”页面，完成工程图纸、单元转换图纸上传；在“转换工作量填报”页面，按单元分别填报各单元的转换工作量；在“施工进度计划”页面，根据样例表格和内置规则，可按照单元的战时用途，分别得到不同战时用途的转换施工进度图，并由此计算各工种需要的人数；在“防护单元材料保障计划”页面，可选择材料的购置情况；在“工程定额单价”页面，可同步当前账号录入的主材定额单价及辅材、机械定额单价，并修改产品的定额单价；在“工程转换费用”页面，得到整个工程转换所需要的人力、材料、机械等费用；对于拟制完成的预案，可以导出 word、pdf 格式的预案文本。

第2章 系统使用说明

2.1. 登录

打开浏览器，进入“江苏省国防动员办公室官方网站”

(<https://mf.jiangsu.gov.cn/>)，点击“江苏省人防工程平战转换预案管理平台”图标，在新打开页面点击“人防工程平战转换预案编制系统”图标打开登录页面，根据提示信息填写相应的账户和密码进入人防工程平战转换预案编制系统。





2.2. 预案编制

登录软件后，进入首页。首页默认显示预案编制部分。

2.2.1. 工程信息填报

工程信息填报分五个部分：基本信息、项目信息、防护单元、编制单位和编制人员。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》 > 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

基本信息	项目信息	防护单元	编制单位	编制人员																																														
• 基本信息 保存 <table><tbody><tr><td>工程名称</td><td>工程编号</td><td>所属区划</td><td colspan="2">人防建筑面积（平方米）</td></tr><tr><td>欧之韵花园宾馆人防工程</td><td>工程编号</td><td>请选择</td><td colspan="2">722.85</td></tr><tr><td>人防防护面积（平方米）</td><td>竣工日期</td><td>工程类型</td><td colspan="2">工程类别</td></tr><tr><td>722.85</td><td>自 2006-05-24</td><td>附建式工程</td><td colspan="2">结建工程</td></tr><tr><td>工程结构</td><td>工程使用状态</td><td>防护类别</td><td colspan="2">地下层数</td></tr><tr><td>工程结构</td><td>工程使用状态</td><td>防护类别</td><td colspan="2">地下层数</td></tr><tr><td>防护单元数量</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>防护单元数量</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table> • 位置信息 位置选择 <table><tbody><tr><td>经度</td><td>纬度</td><td>建设地点</td></tr><tr><td>120.50114167</td><td>31.43025</td><td>相城区东桥镇</td></tr></tbody></table> • 图片 上传图片 上一步 下一步					工程名称	工程编号	所属区划	人防建筑面积（平方米）		欧之韵花园宾馆人防工程	工程编号	请选择	722.85		人防防护面积（平方米）	竣工日期	工程类型	工程类别		722.85	自 2006-05-24	附建式工程	结建工程		工程结构	工程使用状态	防护类别	地下层数		工程结构	工程使用状态	防护类别	地下层数		防护单元数量					防护单元数量					经度	纬度	建设地点	120.50114167	31.43025	相城区东桥镇
工程名称	工程编号	所属区划	人防建筑面积（平方米）																																															
欧之韵花园宾馆人防工程	工程编号	请选择	722.85																																															
人防防护面积（平方米）	竣工日期	工程类型	工程类别																																															
722.85	自 2006-05-24	附建式工程	结建工程																																															
工程结构	工程使用状态	防护类别	地下层数																																															
工程结构	工程使用状态	防护类别	地下层数																																															
防护单元数量																																																		
防护单元数量																																																		
经度	纬度	建设地点																																																
120.50114167	31.43025	相城区东桥镇																																																

在“基本信息”一栏中，包含项目的整体信息，以及图片、视频、附件的上传。

切换到【项目信息】一栏中，可在表单中填写与工程相关的单位信息。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统 江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》> 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

基本信息		项目信息		防护单元		编制单位		编制人员	
根据单位类型、单位名称、联系人									
序号	单位类型	单位名称	联系人	联系方式	操作				
1	防化设备企业	临时数据维护							
2	转换预案编制单位								
3	建设单位	东桥花园置业有限公司							
4	防护设备企业	南京新华人防设备厂;上海地空防护设...							
5	管理(使用)单位								
6	设计单位	苏州市建设规划建筑设计院有限责任公...							
7	施工单位	苏州建设有限责任公司							
8	监理单位	苏州中天建设工程项目管理有限公司							

上一步 下一步

切换到【防护单元】一栏中，分别填写各个单元的信息。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统 江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》> 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

基本信息		项目信息		防护单元		编制单位		编制人员	
根据防护单元编号、防护单元名称									
序号	防护单元编号	平战转换等级	防护单元名称	防护面积(m ²)	战时用途	平时用途	掩蔽内容	掩蔽数量	操作
1	1		1	1995	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1300	
2	2		2	1888	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1200	
3	3		3	1853	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1200	
4	4		4	1947	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1300	
5	5		5	1959	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1200	
6	6		6	1000	专业队队员掩蔽部	汽车库	队员	150	
7	7		7	1462	专业队装备掩蔽部	汽车库	车辆	9	
8	8		8	1999	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1300	
9	9		9	1980	二等人员掩蔽所	汽车库	人员	1300	

共 9 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

上一步 下一步

切换到【编制单位】一栏中，可在表单中填写工程预案编制单位的相关信息。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》> 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

基本信息	项目信息	防护单元	编制单位	编制人员
------	------	------	------	------

• 单位信息

保存

编制单位	法人代表	设计资质	联系人
编制单位	法人代表	设计资质	联系人
联系电话			
联系电话			

上一步 下一步

切换到【编制人员】一栏中，可在表单中填写工程预案编制人员信息。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》> 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

基本信息	项目信息	防护单元	编制单位	编制人员
------	------	------	------	------

• 编制人员

保存

批准	编制负责人	建筑	结构
批准	编制负责人	建筑	结构
暖通	给排水	电气	预算
暖通	给排水	电气	预算
文本制作	校核		
文本制作	校核		

上一步 下一步

2.2.2. 设计图纸上传

在工程信息填报页面中，点击右下角的按钮【下一步】，进入到设计图纸上传页面中。在该页面中，需按照图纸类型分别上传不同类型的工程图纸。图纸类型分为工程平面图和单元转换图两个部分，其中，工程平面图包含：人防总平面图、防空地下室平时平面图；单元图纸包含：防护工程转换图、使用工程转换图、内部设备转换图（暖通）、内部设备转换图（给排水）、内部设备转换图（电气）。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报 > 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

工程平面图

人防总平面图

防空地下室平时平面图

单元转换图

防护工程转换图

使用工程转换图

内部设备转换图（暖通）

内部设备转换图（给排水）

内部设备转换图（电气）

图纸规则

保存图纸

1、相关专业图纸必须上传PDF格式

2、请按值图纸目录上传图纸，否则您的申报有可能被退回，上传的图纸请按照示例命名：防护单元1 防护功能转换图

上传附件

名称	上传日期	类型	大小	操作
暂无数据				

上一步 下一步

点击页面右上角按钮【上传图纸】，弹出图纸上传的弹窗。图纸的格式和名称应遵循图纸规则：1、pdf 格式 2、图纸名称需符合“防护单元 1-防护功能转换图”这样的命名规则。

不满足规则的图纸无法成功上传。

2.2.3. 转换工作量填报

在设计图纸上传页面中，点击右下角的按钮【下一步】，进入到转换工作量填报页面中。在该页面中，按照单元逐个填写该单元的转换工作量。

在左侧列表中选择要填报的转换内容，在页面右侧点击【添加】按钮，添加一条数据。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统 江苏预案编制测试人员 [参数设置](#)

《工程信息填报》 > 设计图纸上传 > **转换工作量填报** > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	总计																																
3.2.1 1单元转换工作量表 (二等人员掩蔽所)																																									
防护功能 平时出入口 活置式门槛安装+防水密封+堆土... 防水密封+堆土堆砂袋封堵 预制构件+防水密封+堆土堆砂袋... 型钢+防水密封+堆土堆砂袋封堵 战时出入口 活置式门槛安装 相邻防护单元隔墙孔口 活置式门槛安装 防水密封 预制构件+防水密封 平时通风竖井 防水密封+堆土堆砂袋封堵 防水密封 顶板孔口 (通风采光孔、设备吊... 预制构件+防水密封+填土封堵 快速转换装置+填土封堵 敞口段 一道钢筋混凝土活门槛防护密闭门 <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>转换措施</th> <th>转换工种</th> <th>单位工时(h)</th> <th>工时合计(h)</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HHFM1220(6)</td> <td>樘</td> <td>1</td> <td>F-1-1</td> <td>土建工</td> <td>3.27h</td> <td>3.27h</td> <td>编辑 删除</td> </tr> </tbody> </table> 一道钢结构活门槛防护密闭门 <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>转换措施</th> <th>转换工种</th> <th>单位工时(h)</th> <th>工时合计(h)</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GHSFM6022(6)</td> <td>樘</td> <td>2</td> <td>F-1-2</td> <td>土建工</td> <td>4.02h</td> <td>8.04h</td> <td>编辑 删除</td> </tr> </tbody> </table>										型号	单位	数量	转换措施	转换工种	单位工时(h)	工时合计(h)	操作	HHFM1220(6)	樘	1	F-1-1	土建工	3.27h	3.27h	编辑 删除	型号	单位	数量	转换措施	转换工种	单位工时(h)	工时合计(h)	操作	GHSFM6022(6)	樘	2	F-1-2	土建工	4.02h	8.04h	编辑 删除
型号	单位	数量	转换措施	转换工种	单位工时(h)	工时合计(h)	操作																																		
HHFM1220(6)	樘	1	F-1-1	土建工	3.27h	3.27h	编辑 删除																																		
型号	单位	数量	转换措施	转换工种	单位工时(h)	工时合计(h)	操作																																		
GHSFM6022(6)	樘	2	F-1-2	土建工	4.02h	8.04h	编辑 删除																																		

上一步 下一步

按照单元填报完成后，在【总计】一栏中，可查看该工程中各项转换内容的工作量之和。

2.2.4. 施工进度计划

在转换工作填报页面中，点击右下角的【下一步】按钮，进入施工进度计划页面。

点击右上角【智能排程】按钮，根据内置规则，从单元的战时用途的

维度自动生成转换施工进度表，并计算各工种需要的人数。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报 > 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > **施工进度计划** > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

专业队装备掩蔽部 专业队队员掩蔽部 二等人员掩蔽所 智能排程

土建工: 10人 安装工: 3人 电工: 4人 合计: 17人

转换阶段	工作内容/转换时间		总工时(工日)	工种	人数	班组	流水节拍	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	内容1	内容2															
早期转换	技术资料准备、平战转换施工队伍组织		0	其他	3		5										
	物资、器材筹措与进场		0	其他			28										
	拆除与战时无关的构件、设备设施		0	土建工	0		0										
	EPS、UPS自备电源设备安装		7.67	电工	2		4										
	工程内部的整理和清理		0	其他			25										
	战时淋浴器和加热设备安装		0	安装工	0		0										
	空调机组安装		0	安装工	0		0										
	柴油发电机组调试		2	电工	2		1										
	应急通信设备安装		0	电工	0		0										
	生活、饮用水	水箱基础		0	安装工	0		13									
		水箱安装		0	安装工	0		13									

上一步 下一步

2.2.5. 防护单元材料保障计划

在施工进度计划页面中，点击右下角的【下一步】按钮，进入防护单元材料保障计划页面。在本页面中，可按照防护功能、使用功能、内部设备查看转换所需的材料清单。

分别选择每项材料的采购情况，此处分为购置到位、需采购、已安装三种采购情况。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

工程信息填报 > 设计图纸上传 > 转换工作量填报 > 施工进度计划 > 防护单元材料保障计划 > 工程定额单价 > 工程转换费用

生成预案 预览 下载 提交审查

防护功能 使用功能 内部设备

转换材料	单位	供应数量	采购情况
人工堆（夯）填土	m ³	157.38	购置到位
编织袋装砂（土）堆垒	m ³	73.23	购置到位
钢结构装配式防倒塌棚架 安装	t	49.58	购置到位
防水材料密闭层	m ²	295.2	购置到位
活置式门槛快速安装 门洞宽 ≤2m	樘	57	购置到位
活置式门槛快速安装 门洞宽 ≤6m	樘	12	购置到位

上一步 下一步

2.2.6. 工程定额单价

在防护单元材料保障计划页面中，点击右下角的【下一步】按钮，进入工程定额单价页面。在本页面中，点击【同步默认价格】按钮，同步当前用户维护的主材定额单价至当前预案中所使用的主材定额单价、同步统一的辅材、机械定额单价至当前预案中所使用的辅材、机械定额单价，点击主材定额单价维护操作栏的  按钮可修改各个产品的定额单价。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员

参数设置

《工程信息填报》>《设计图纸上传》>《转换工作量填报》>《施工进度计划》>《防护单元材料保障计划》>《工程定额单价》>《工程转换费用》

生成预案 预览 下载 提交审查

主材定额单价 辅材、机械定额价

产品名称

同步默认价格

序号	产品	定额单价	操作
1	隔膜式气压水罐安装DN800mm以内	0	
2	空气质量监测仪	0	
3	湿式消毒器250×400	0	
4	干式消毒器700×1600	0	
5	毒剂监测仪	0	
6	不锈钢便盆 带盖	0	
7	管道泵安装DN25mm以内	0	
8	粘土	22.77	
9	隔膜式气压水罐安装DN1400mm以内	0	
10	圆钢 φ5.5~9	3.93	
11	电热水器	0	

共 32 条 20条/页 < 1 2 > 前往 1 页

上一步 下一步

2.2.7. 工程转换费用

在工程定额单价页面中，点击右下角【下一步】按钮，进入工程转换费用预算清单。在本页面中，可选择按照防护单元、防护单元战时用途、合计分别查看该工程的转换费用。

选择【防护单元】时，可分别查看各单元的转换费用；

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》>《设计图纸上传》>《转换工作量填报》>《施工进度计划》>《防护单元材料保障计划》>《工程定额单价》>《工程转换费用》

生成预案预览下载提交审查

内容	定额综合工日单件 (元/工日)	地区人工工资指导价 (元/工日)	人工费调整系数 (Ka)	依据文件
掘开式工程	75	90	1.507	
安装工程	66	66	1.53	

防护功能

人工堆(旁)填土

编织袋装砂(土)堆垒

钢结构装配式防倒塌棚架 安装

防水材料密闭层

活置式门框快速安装 门洞宽≤2m

活置式门框快速安装 门洞宽≤6m

使用功能

干式大便器 塑料便盆

彩钢夹芯板墙 墙厚50mm

水龙头安装DN15mm以内

内部设备

隔膜式气压水罐安装DN800mm...

水龙头安装DN15mm以内

不间断电源柜安装

基础槽钢制作、安装

基本信息

项目名称	单位	数量	定额单价	定额合价	综合单价	综合合价	转换数量	转换费用
人工堆(旁)填土	m³	28.485			42.3	1204.92	28.485	1204.92

人工

项目名称	单位	数量	定额单价	定额合价	综合单价	综合合价	转换数量	转换费用
综合工日	工日	28.485	75	2136.37	2386.8	67988	28.485	67988
人工小计				2136.37		67988		67988

材料

上一步

选择【防护单元战时用途】时，可分别查看各防护单元战时用途的转换费用。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员 参数设置

《工程信息填报》>《设计图纸上传》>《转换工作量填报》>《施工进度计划》>《防护单元材料保障计划》>《工程定额单价》>《工程转换费用》

生成预案预览下载提交审查

内容	定额综合工日单件 (元/工日)	地区人工工资指导价 (元/工日)	人工费调整系数 (Ka)	依据文件
掘开式工程	75	90	1.507	
安装工程	66	66	1.53	

专业队装备掩蔽部

专业队队员掩蔽部

二等人员掩蔽所

防护单元战时用途

防护单元

防护单元战时用途

合计

防护功能

人工堆(旁)填土

编织袋装砂(土)堆垒

钢结构装配式防倒塌棚架 安装

防水材料密闭层

活置式门框快速安装 门洞宽≤2m

活置式门框快速安装 门洞宽≤6m

使用功能

内部设备

不间断电源柜安装

柴油发电机组安装重2.5t以内

基本信息

项目名称	单位	数量	定额单价	定额合价	综合单价	综合合价	转换数量	转换费用
人工堆(旁)填土	樁	14.85			43.64	648.12	14.85	648.12

人工

项目名称	单位	数量	定额单价	定额合价	综合单价	综合合价	转换数量	转换费用
综合工日	工日	0.47	75	35.25	90	42.3	6.98	628.16
人工小计				35.25		42.3		628.16

材料

上一步

选择【合计】时，可查看该工程的总费用。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统 江苏预案编制测试人员 [参数设置](#)

《工程信息填报》>《设计图纸上传》>《转换工作量填报》>《施工进度计划》>《防护单元材料保障计划》>《工程定额单价》>《工程转换费用》 [生成预案](#) [预览](#) [下载](#) [提交审查](#)

内容	定额综合工日单件 (元/工日)	地区人工工资指导价 (元/工日)	人工费调整系数 (Ka)	依据文件
掘开式工程	75	90	1.507	
安装工程	66	66	1.53	

合计

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	工程总额(万元)	各单位费用金额(万元)						
					A	B	C	D	E	F	G
1	分部分项工程费	工程量清单计价合计	100.0	6.873	0.874	1.23	0.486	0.707	0.874	0.641	0.963
2	人工费	分部分项人工费	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	材料费	分部分项材料费	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	施工机具使用费	分部分项机械费	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	管理费	掘开式工程:人工费+施工机具使用费 安装工程:人工费	25,37	4.777	0.608	0.842	0.334	0.496	0.611	0.453	0.671
6	利润	掘开式工程:人工费+施工机具使用费 安装工程:人工费	12,13	2.097	0.266	0.389	0.152	0.211	0.263	0.188	0.292
7	措施项目费	措施项目清单计价合价	100.0	0.457	0.058	0.082	0.032	0.047	0.058	0.043	0.064
8	单价措施项目费	清单工程量×综合单价	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0

[上一步](#)

2.2.8. 生成预案

点击页面中右上角的【生成预案】按钮，可根据预案填报信息生成 pdf 形式的预案。

⚠ 模板正在生成中，您可以进行其他操作,生成成功后，才可进行导出或者预览

2.2.9. 预案预览

点击页面中右上角的【预览】按钮，可在当前页面中预览 pdf 形式的预案。

2.2.10. 提交审查


点击页面中右上角的【提交审查】按钮，可完成预案提交。此时，预案的状态变为“待审查”。

2.2.11. 下载预案

当预案处于“待审查”时，可下载预案。点击页面中右上角的【下载】按钮，可将生成 word 和 pdf 格式的预案自动下载到本地。

2.2.12. 参数设置

点击软件右上角的【参数设置】按钮，可得到设置弹窗。在弹窗中，可分别设置掘开式工程和安装工程的地区人工工资指导价、依据文件。

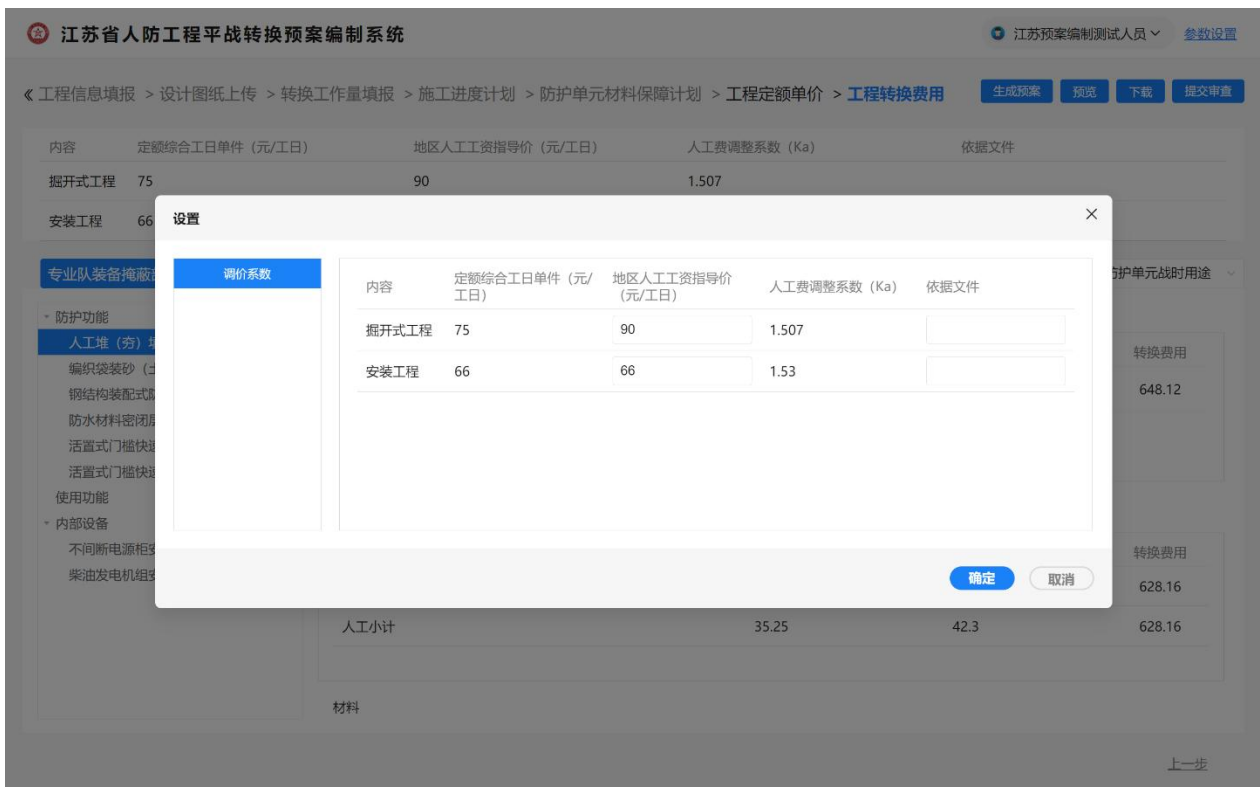

2.3. 预案审核

在预案审核部分可以分别查看【待审查】、【审查通过】、【审查退回】三种状态的预案列表。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员

预案编制

预案审核

待审查

审查通过

审查退回

主材定额单价维护

编制预案

工程名称进行搜索

条件查询

序号	工程名称	行政区划	转换工程总费用 (万元)	转换总工时 (天)	早期阶段用工 (人)	临战阶段	操作
1	福鑫大厦人防工程	相城区	12297.6	966951	0		查看 流程信息 下载

共1条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

点击操作栏的【流程信息】按钮可以查看该预案的审批流程情况。

江苏省人防工程平战转换预案编制系统

江苏预案编制测试人员

预案编制

预案审核

待审查

审查通过

审查退回

主材定额单价维护

编制预案

工程名称进行搜索

条件查询

序号	工程名称	行政区划	转换工程总费用 (万元)	转换总工时 (天)
1	雪泾家园二期人防工程	相城区	22.958	1240

流程详情 (雪泾家园二期人防工程)

创建预案 提交预案 审查预案

2024-08-30 01:32:14

审查通过雪泾家园二期人防工程平战转换预案
操作人: 江苏预案编制测试人员

2024-08-29 18:50:10

提交审查雪泾家园二期人防工程平战转换预案
操作人: 江苏预案编制测试人员

2024-08-29 16:17:52

创建雪泾家园二期人防工程平战转换预案
操作人: 江苏预案编制测试人员

2.4. 主材定额单价维护

在主材定额单价维护页面可以同步系统内置的所有主材定额价格，点击主材定额单价维护操作栏的  按钮可修改各个产品的定额单价。以供预案编制中工程定额单价中同步使用。

预案编制

预案审核

主材定额单价维护

主材定额单价维护

产品名称



序号	产品	定额单价	操作
1	粘土	22.77	
2	编织带	2	
3	三元乙丙橡胶卷材	39	
4	ALC墙板100mm	75	
5	双管成品淋浴器	0	
6	电热水器	0	
7	电开水器	0	
8	角型阀(带铜活)DN15	0	
9	瓷蹲式大便器	0	
10	瓷蹲式大便器高水箱	0	
11	瓷蹲式大便器高水箱配件	0	
12	瓷蹲式大便器低水箱	0	
13	瓷蹲式大便器低水箱配件	0	
14	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	30.13	



共 593 条

20条/页

< 1 2 3 4 5 6 ... 30 > 前往 1 页